



Typenübersicht 2025

Richtig bestellen

Angaben bei der Bestellung


Für die Auftragsbearbeitung und Fertigung sind vollständige und einwandfreie Daten erforderlich, denn eine genaue und klare Bestellung ermöglicht uns die umgehende Bearbeitung Ihres Auftrages ohne zeitraubende Rückfragen.

Daher sollte Ihre Bestellung folgende Angaben enthalten:

- Programm-Name und Front-Nummer
- Griff-Nummer
- Bohrbild-Nummer
- Korpusfarb-Nummer
- Sockelhöhe und Sockelfarbe
(bei fehlender Angabe liefern wir die Standardhöhe 150 mm)
- Arbeitsplattenausführung / -dekor
- Arbeitsplattenkantenausführung / Kantenfarbe
- APL-Skizze mit Maßangaben und Angabe der Nut- und Feder
- Ausführung der APL-Außenkante (bei APD): eckig oder rund
- Wangen- / Abdeckbodenausführung
mit Angabe der Farb-Nr. und Wangenstärke / Wangenschuh-Farbe
- Regalfarben
- Glasausführung und / oder -farbe
- Jalousiefarbe
- Kranz- / Lichtblendenprofil mit Farbangabe
- Bestellnummer und / oder Kurzbezeichnung
- Herstellerangabe und Typenbezeichnung der Einbaugeräte
- Blocknummer (bei Blockbestellungen)
- Grundrisskizze mit Maßangaben im Maßstab 1:20
- Sonderanfertigungen bitte zentral in den Grundriss schreiben

Maßskizzen für Wangen

Abschlusswangen für Unterschränke, Sideboards und Hochschränke werden serienmäßig mit einem Wangenschuh ausgeliefert. Der Wangenschuh ist im Preis der Wange enthalten und ist lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz.
Wenn bei der Bestellung keine Farbe angegeben wird, wird die Ausführung 014 Edelstahl-Optik geliefert.

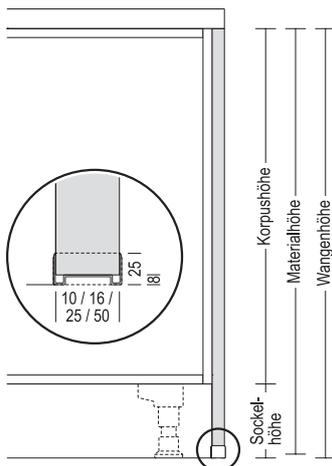

Die Höhe der Wange ist um das innere Höhenmaß des Profils gekürzt und berechnet sich daher wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Korpushöhe} \\ & + \text{Sockelhöhe} \\ & - 8 \text{ mm Innenprofilierung Bodenprofil} \\ & = \text{Materialhöhe} \end{aligned}$$

Unterschränke

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 720 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Unterschränke




Unterschränk
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden

UD 20/30/40/45/50/60 cm



Unterschränk
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden

U 20/30/40/45/50/60 cm




Unterschränk
2 durchgehende Türen,
1 Einlegeboden

UD 80/90/100/120 cm




Unterschränk
2 verstiftete Türen,
1 Einlegeboden

U 80/90/100/120 cm



Unterschränk
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden

US 30/40/45/50/60 cm



Unterschränk
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 Einlegeboden

US 80/90/100/120 cm



Unterschränk
1 Schubkasten,
2 Türen,
1 Einlegeboden

USG 80/90/100/120 cm



Auszugschränk
2 Auszüge,
1 Innenschubkasten

UI2DA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Auszugschränk
1 Schubkasten,
2 Auszüge

UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Auszugschränk
2 Schubkästen,
1 Auszug

UD2SA 50/60/80/90/100/120 cm



Schubkastenschränk
3 Schubkästen,
1 Auszug

U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

Unterschränke



Auszugschränk
1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Metallboxen
mit Antirutschmatten

UAMD 20/30 cm



Unterschränkregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm

UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Eck-Unterschränke



Eckschränk
2 durchgehende Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
1 Einlegeboden

UDTE 80/90 cm



Eckschränk
2 verstiftete Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
1 Einlegeboden

UTE 80/90 cm




Karussell-Eckschränk
2 durchgehende Fronten,
Schränkhöhe: 750 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEDK 80/90 cm




Karussell-Eckschränk
2 verstiftete Fronten,
Schränkhöhe: 750 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEK 80/90 cm

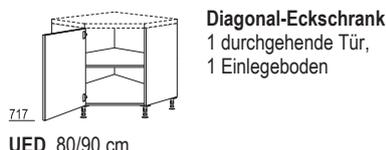

Diagonal-Eckschränk
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden


UED 80/90 cm

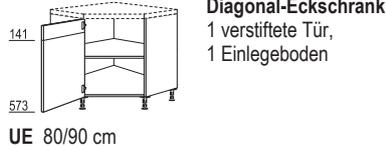

Diagonal-Eckschränk
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden


UE 80/90 cm

Halbeckschränke

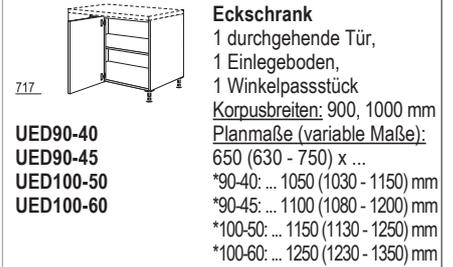


Eckschränk
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60

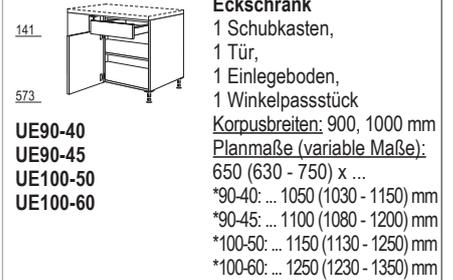


Eckschränk
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60

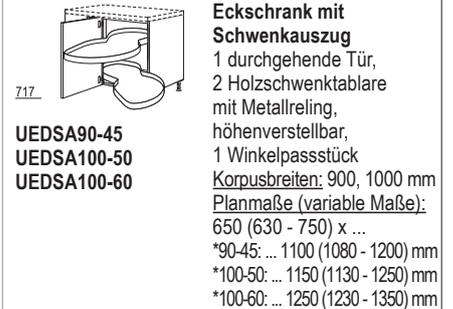


Eckschränk mit Schwenkauszug
1 durchgehende Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60

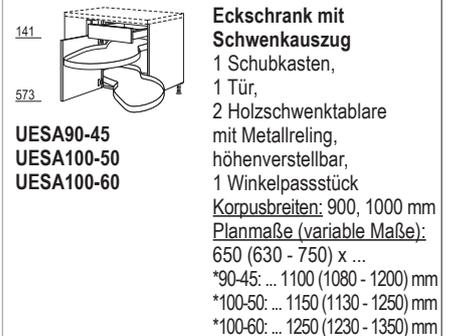

Eckschränk mit Schwenkauszug
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60

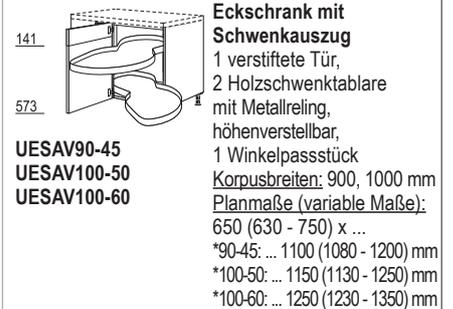

Eckschränk mit Schwenkauszug
1 verstiftete Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60




MP-GS

Mehrpriß für GSP-Rücksprung
an Passstücken und
Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpshöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpstiefe: 561 mm

Unterschranke

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 720 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Winkelpassstücke



UPE
UPE-V

Winkelpassstück
Frontmaterial, durchgehend,
70 x 70 mm,
Planmaß: 650 x 650 mm


wie vor, jedoch **variabel**
von 50 bis 170 mm,
Planmaß: 630 - 750 mm
1. Maß = links /
2. Maß = rechts



MP-GS


**Mehrpreis für
GSP-Rücksprung**
an Passstücken und
Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpshöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpustiefe: 561 mm

Passleisten / Verkleidungen




UPK 10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
720 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 / 200 mm




UPD 20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm



RK-72


Rückwandverkleidung
16 mm stark,
720 mm hoch,
Breite: 250 - 2000 mm,
lieferbar in allen Korpus- und
APL-Dekoren der
Dekorgruppe 1,
Vario-Clip-Befestigung,
bei Repro aufrechte
Holzmaserung



RKS-72

wie vor, jedoch
durchgehende Höhe,
inkl. Bodenprofil:
Sockelhöhe 70 mm:
810 mm
Sockelhöhe 100 mm:
840 mm
Sockelhöhe 150 mm:
890 mm
Sockelhöhe 200 mm:
940 mm

**Lieferbare Bodenprofil-
Farben:**
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



RFD-72

30/40/45/50/60/80/90 cm

Rückwandverkleidung
durchgehende
Frontausführung,
720 mm hoch,
Vario-Clip-Befestigung,
ohne Bohrung

Herdumbauten




HU 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Seitenteile: 202 mm tief,
Nischenmaß: 591 mm




HUB 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Nischenmaß: 598 mm



HUS 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 Schubkasten
aus Kunststoff,
16 l Inhalt,
Innenmaße:
485 x 480 x 68 mm,
Nischenmaß: 598 mm



HUG 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 Großraum-Schubkasten
mit zweiter Ebene für
Backbleche,
Kunststoff, 30 l Inhalt,
Innenmaße:
480 x 380 x 150 mm,
Nischenmaß: 598 mm

Kochstellenschränke



KD60 60 cm

Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden



K60 60 cm

Kochstellenschrank
1 feste Blende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden



KS60 60 cm

Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
1 Tür,
1 Einlegeboden



KS2A
60/80/90/100/120 cm

Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
2 Auszüge



KD2A
60/80/90/100/120 cm


Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden zur
Wärmeisolation,
2 Auszüge

Spülenschränke




SPUD 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Tür




SPU 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Tür



SPUD 80/90/100/120 cm

Spülenschrank
2 Innenblenden,
2 durchgehende Türen



SPU 80/90/100/120 cm

Spülenschrank
2 feste Blenden,
2 Türen



SPUAD
40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Front
mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUA 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Front mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUDA-ASK
45/50/60 cm

**Spülenschrank
Separato-K**
1 Innenblende,
1 Auszug, 500 mm tief, mit
**Mülltrennsystem
Separato-K**
mit ausziehbarem Deckel,
1 x 18 und 2 x 8 Liter,
500 mm Breite: mit
1 Seitenorganisation,
600 mm Breite: mit
2 Seitenorganisationen,
1 Biodeckel (für alle Breiten)




18L
8L 8L
1450/500/6001

Türen für integrierte Geräte




GSB 45/60 cm

Türfront
für integrierte
Geschirrspüler,
ohne Griff



GSBD*-I 45/60 cm

Durchgehende Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen



GSB*-I 45/60 cm

Verstiftete Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen

Unterschränke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 792 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



XL-Unterschränke



XL-Unterschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden

UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm




XL-Unterschrank
1 verstiftete Tür,
2 Einlegeböden

U*-X 20/30/40/45/50/60 cm



XL-Unterschrank
2 durchgehende Türen,
2 Einlegeböden

UD*-X 80/90/100/120 cm



XL-Unterschrank
2 verstiftete Türen,
2 Einlegeböden

U*-X 80/90/100/120 cm



XL-Unterschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden

US*-X 30/40/45/50/60 cm




XL-Unterschrank
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 Einlegeboden

US*-X 80/90/100/120 cm



XL-Unterschrank
1 Schubkasten,
2 Türen,
1 Einlegeboden

USG*-X 80/90/100/120 cm



XL-Auszugschrank
2 Auszüge,
1 Innenschubkasten

UI2DA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120



XL-Auszugschrank
1 Schubkasten,
2 Auszüge

UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



XL-Auszugschrank
2 Schubkästen,
1 Auszug

UD2SA*-X 80/90/100/120 cm cm



XL-Schubkastenschrank
3 Schubkästen,
1 Auszug

U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm

XL-Unterschränke



XL-Auszugschrank
1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Metallboxen
mit Antirutschmatten

UAMD*-X 20/30 cm



XL-Unterschrankregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm

UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm

XL-Eck-Unterschränke



XL-Eckschrank
2 durchgehende Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
2 Einlegeböden

UDTE*-X 80/90 cm



XL-Eckschrank
2 verstiftete Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
2 Einlegeböden

UTE*-X 80/90 cm




XL-Karussell-Eckschrank
2 durchgehende Fronten,
Schrankhöhe: 822 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEDK*-X 80/90 cm



XL-Karussell-Eckschrank
2 verstiftete Fronten,
Schrankhöhe: 822 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEK*-X 80/90 cm

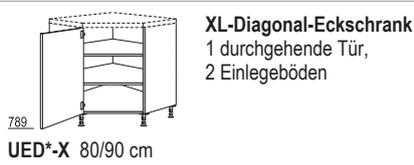

XL-Diagonal-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden


UED*-X 80/90 cm



XL-Diagonal-Eckschrank
1 verstiftete Tür,
2 Einlegeböden


UE*-X 80/90 cm

XL-Halbeckschränke

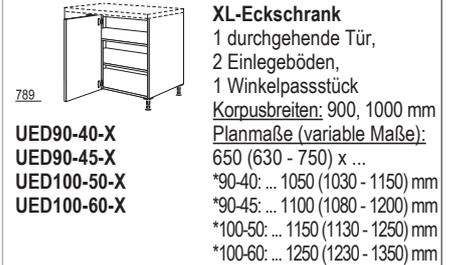


XL-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden,
1 Winkelpasstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X

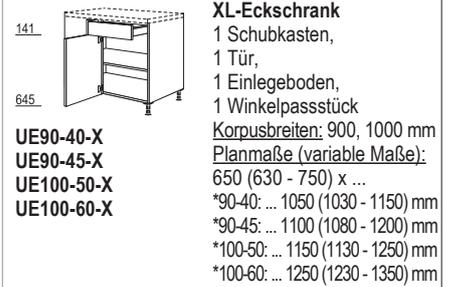


XL-Eckschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpasstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-40: ... 1050 (1030 - 1150) mm
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X

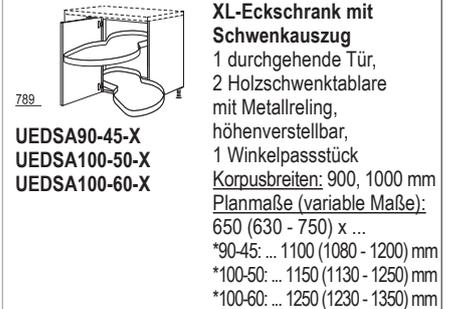


XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 durchgehende Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpasstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X

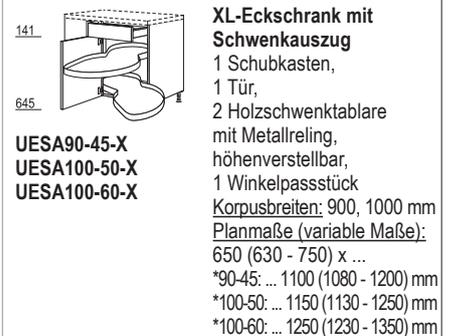

XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpasstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X

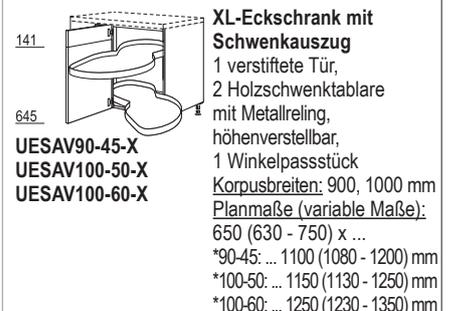

XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 verstiftete Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpasstück
Korpusbreiten: 900, 1000 mm
Planmaße (variable Maße):
650 (630 - 750) x ...
*90-45: ... 1100 (1080 - 1200) mm
*100-50: ... 1150 (1130 - 1250) mm
*100-60: ... 1250 (1230 - 1350) mm

UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X




Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und
Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpshöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpustiefe: 561 mm

Unterschränke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 792 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm




XL-Winkelpasstücke



UPE-X
UPE-V-X

XL-Winkelpasstück
Frontmaterial, durchgehend,
70 x 70 mm,
Planmaß: 650 x 650 mm

wie vor, jedoch **variabel**
von 50 bis 170 mm,
Planmaß: 630 - 750 mm
1. Maß = links /
2. Maß = rechts



MP-GS

Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passtücken und
Halbecksschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
in Korpshöhe,
inkl. 2 Sockelfüßen
zur bauseitigen Montage,
Korpustiefe: 561 mm

XL-Passleisten / Verkleidungen




UPK*-X 10/20 cm

XL-Passleiste
Korpusmaterial,
792 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 / 200 mm




UPD*-X 20 cm

XL-Frontpasstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm



RK-79


XL-Rückwandverkleidung
16 mm stark,
792 mm hoch,
Breite: 250 - 2000 mm,
lieferbar in allen Korpus-
und APL-Dekoren der
Dekorgruppe 1,
Vario-Clip-Befestigung,
bei Repro aufrechte
Holzmaserung



RKS-79

wie vor, jedoch
durchgehende
Höhe, inkl. Bodenprofil:
Sockelhöhe 70 mm:
882 mm
Sockelhöhe 100 mm:
912 mm
Sockelhöhe 150 mm:
962 mm
Sockelhöhe 200 mm:
1012 mm

**Lieferbare Bodenprofil-
Farben:**
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



RFD*-79
30/40/45/50/60 cm


XL-Rückwandverkleidung
durchgehende
Frontausführung,
789 mm hoch,
Vario-Clip-Befestigung,
ohne Bohrung

XL-Herdumbauten




HUB-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Nischenmaß: 595 mm



HUS*-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 Schubkasten
aus Kunststoff,
16 l Inhalt,
Innenmaße:
485 x 480 x 68 mm,
Nischenmaß: 595 mm



HUG-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 Großraum-Schubkasten
mit zweiter Ebene für
Backbleche,
Kunststoff, 30 l Inhalt,
Innenmaße:
480 x 380 x 150 mm,
Nischenmaß: 595 mm

XL-Kochstellenschränke



KD60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
2 Einlegeböden




K60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 feste Blende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden




KS60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
1 Tür,
1 Einlegeboden



KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
2 Auszüge



KD2A*-X
60/80/90/100/120 cm


XL-Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden zur
Wärmeisolation,
2 Auszüge

XL-Türen für integrierte Geräte



GSBD*-I-X 45/60 cm


Durchgehende XL-Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen,
inklusive Distanzleisten



GSB*-I-X 45/60 cm

Verstiftete XL-Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen,
inklusive Distanzleisten

XL-Spülenschränke




SPUD*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Tür




SPU*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Tür



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spülenschrank
2 Innenblenden,
2 durchgehende Türen




SPU*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spülenschrank
2 feste Blenden,
2 Türen




SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Front
mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUA*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Front mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen




SPUDA-ASK*-X
45/50/60 cm

**XL-Spülenschrank
Separato-K**
1 Innenblende,
1 Auszug, 500 mm tief, mit
**Mülltrennsystem
Separato-K**
mit ausziehbarem Deckel,
1 x 18 und 2 x 8 Liter,
500 mm Breite: mit
1 Seitenorganisation,
600 mm Breite: mit
2 Seitenorganisationen,
1 Biodeckel (für alle Breiten)




[450/500/600]

Arbeitsplatten



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm


Arbeitsplatte APN mit N-Kante
Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet. Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm.
Maximale Längen:
Dekorgruppe 1: 5100 mm, Dekorgruppe 2 (Xtra-Dekore): 4000 mm
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor-Nr. an.



APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm

Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
vorn und seitlich mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark. Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm.
Maximale Längen:
Dekorgruppe 1: 5100 mm, Dekorgruppe 2 (Xtra-Dekore): 4000 mm
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor- und Kantenfarb-Nr. an.

Bearbeitungen an APL



AP-R

Mehrpreis für Außen- und Innenrundungen mit abweichenden Radien vom Standardradius



**APN-A
APN-AS
APD-A**

Mehrpreis für Abschrägungen
an Arbeitsplatten und Tischen mit Kantenbelegung



AP-NF

Nut- und Feder-Verbindung
für Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim

o. Abb.

AP-AUS

Ausschnitte für Einbau-Kochmulden, Spülen oder Lüftungsgitter



AP-IEK

Mehrpreis für eckige Ausführung der Innenecke
an Arbeitsplatten und Tischen mit Dekorkante

Nischenverkleidungen



**NV 54
NV 70**

Nischenwandverkleidung
beidseitig beschichtet, 16 mm stark, **Strukturrichtung waagrecht (außer Dekor 274 Marmor Teramo Nachbildung)**
Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm
Höhen:
NV54 für Nische unter Wandschränken in NV70 für Nische unter Dunsthauben

Preis pro angefangene 100 mm.

NV 203

Nischenwandverkleidung wie vor, **jedoch mit abweichenden Maßen nach Skizze**
max. 2580 mm breit, 2030 mm hoch,
1. Maß ist Strukturrichtung
Kantenbeschichtung rundum.
Mindestpreis: 0,5 m²,
Mindestmaß: 250 x 200 mm,
Berechnung erfolgt pro m².

Zubehör für Nischenverkleidungen



NPUK 500

Kunststoff-Abdeckprofil in transluzenter Optik
für Nischen- oder Rückwandverkleidungen, 16 mm stark, selbstklebend, 5000 mm lang



WAPN
200/400/500 cm

Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen
2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, einschl. aufrechtem Dichtprofil
Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief,
Lieferung erfolgt als Stangenware.

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



WAPN-Z

WAPN-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff
bestehend aus:
4 x Innenecke 90° /
2 x Innenecke 135°
2 x Außenecke 90°
2 x Satz Endkappen für WAPN
2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



NKPU 200 / 400

Nischenprofil unten Aluminiumprofil, 2-teilig mit Dichtprofil
für Nischen- und Rückwandverkleidungen oder als Wandabschluss,
Maße:
17 mm hoch, 20 mm tief

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



NKPO 200 / 400

Nischenprofil oben Aluminiumprofil, Edelstahl-Optik
für Nischenverkleidung inkl. 1 Satz Endkappen (links/rechts)
Maße:
16 mm hoch, 16 mm tief



NKP-Z


NKP-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil NKPU
Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



NKP-EK

1 Satz Endkappen
passend zum Aluminium-Profil für Nischenverkleidung NKPO

Wangen für Unterschänke



UWA 10/16/25/50 mm

Abschlusswange
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz,
Tiefe: 583 mm

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm




UWR 10/16/25/50 mm

Wange für Raumplanung
Tiefe: 250 bis 1166 mm,
beidseitig mit Kante belegt,
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm


XL-Wangen für Unterschänke



UWA*-X 10/16/25/50 mm

XL-Abschlusswange
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz,
Tiefe: 583 mm

Sockelhöhe 70 mm: 862 mm
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm




UWR*-X 10/16/25/50 mm

XL-Wange für Raumplanung
Tiefe: 250 bis 1166 mm,
beidseitig mit Kante belegt,
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz

Sockelhöhe 70 mm: 862 mm
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm

Wandborde



WB25 30/40/45/50/55/
60/65/70/80/90/
100/110/120 cm

**Wand-Steckbord,
25 mm stark**
Korpusmaterial, umlaufend
mit polymerer Kante,
255 mm tief,
inkl. Metall-Steckbeschlag



VB16 100 cm


**Wandbord mit Bodenhal-
tern, 16 mm stark**
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB16 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
**jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar**,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5


**Lieferbare Bodenhalter-
Farben:**
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik

Wangen für Wandschränke




WW 10/16/25/50 mm -36

**Abschluss- /
Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 360 mm**
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 360 mm




WW 10/16/25/50 mm -58

**Abschluss- /
Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 576 mm**
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 576 mm




WW 10/16/25/50 mm -1

**Abschluss- /
Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 1**
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 720 mm



WW 10/16/25/50 mm -2

**Abschluss- /
Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 2**
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 792 mm



WW 10/16/25/50 mm -3


**Abschluss- /
Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 3**
Tiefe: 372 mm,
Höhe: 864 mm

Abdeckböden



ADB10 38/59/117 cm

**Abdeckboden,
10 mm stark,
für Side- oder Highboard**
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm




ADB16 38/59/117 cm

**Abdeckboden,
16 mm stark,
für Side- oder Highboard**
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm




ADB25 38/59/117 cm

**Abdeckboden,
25 mm stark,
für Side- oder Highboard**
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm



ADB50 38/59/117 cm

**Abdeckboden,
50 mm stark,
für Side- oder Highboard**
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm




VB25 100 cm

**Wandbord mit Bodenhal-
tern, 25 mm stark**
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB25 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
**jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar**,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5

**Lieferbare Bodenhalter-
Farben:**
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



VB50 100 cm

**Wandbord mit Bodenhal-
tern, 50 mm stark**
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB50 258 cm


Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
**jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar**,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5

**Lieferbare Bodenhalter-
Farben:**
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik

Highboards - 1582 / 1612 / 1662 / 1712 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 1512 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Highboards



Highboard
2 Türen,
1 fester Boden,
3 Einlegeböden


H 30/40/50/60 cm

XL-Highboards - 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 1584 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm




XL-Highboards



XL-Highboard
2 Türen,
1 fester Boden,
3 Einlegeböden

H*-X 30/40/50/60 cm


Umbauten für Backöfen



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden

GOS


XL-Umbauten für Backöfen



XL-Geräte-Umbau
Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Einlegeböden

GDOS-X


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-X


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Schubkasten

G123S


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-X


Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145


XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
2 Gerätetüren

G145-X


Passtücke



Passteile
Korpusmaterial,
1512 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK 20 cm

XL-Passtücke



XL-Passteile
Korpusmaterial,
1584 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-X 20 cm

Hochschranke, Höhe 1 - 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 2016 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Hochschranke

501
933
573



Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-1 30/40/50/60 cm

1293
717



Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
4 Einlegeböden

HDV*-1 30/40/50/60 cm


501
933
573



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
5 Einhängkörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HA*-1 30/40 cm

1293
717



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
5 Einhängkörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HDA*-1 30/40 cm


501
933
573



Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staub-
sauger,
2 Hakenleisten

HB*-1 40/50/60 cm

501
933
573




Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge

HI*-1 40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte

645
VAR



717

Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden

GO-1

645
VAR



141
573

Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Einlegeböden

GOS-1

645
VAR



141
285
285

Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-1

357
VAR



573

**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GMO-1

573
VAR




357

**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Auszug

GMOA-1

357
429
VAR




573

**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Tür,
1 Einlegeboden

GLO-1

357
429
VAR



285
285

**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge

GLO2A-1

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

501
933
573



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-1

357
933
717



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
1 Klappe,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

GD88-1

501
933
285
285



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-1

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm

1437
573



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-1

429
1293
285



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-1

645
429
933



**Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-1

Hochschränke, Höhe 1 - 2086 / 2116 / 2166 / 2216 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm



Korpshöhe: 2016 mm

Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



Passstücke / Verkleidungen

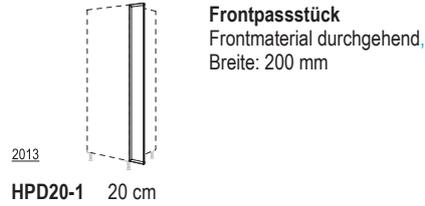

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



XL-Hochschränke, Höhe 1 XL - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
 Korpshöhe: 2088 mm
 Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



XL-Hochschränke

501
933
645

XL-Geschirr-/Vorratsschrank
 3 Türen,
 2 feste Böden,
 4 Einlegeböden

H*-1X 30/40/50/60 cm

1293
789

XL-Geschirr-/Vorratsschrank
 2 Türen,
 1 fester Boden,
 5 Einlegeböden

HDV*-1X 30/40/50/60 cm

501
933
645

XL-Apothekerschrank
 1 Auszug mit
 Ein- und Auszugsdämpfung
 SoftStoppPro,
 6 Einhängkörbe mit
 Holzboden und Metallreling,
 verstellbar

HA*-1X 30/40 cm

1293
789

XL-Apothekerschrank
 1 Auszug mit
 Ein- und Auszugsdämpfung
 SoftStoppPro,
 6 Einhängkörbe mit
 Holzboden und Metallreling,
 verstellbar

HDA*-1X 30/40 cm

501
933
645

XL-Besen-/Geräteschrank
 1 Tür,
 1 fester Boden,
 1 Einlegeboden,
 1 verlaschte Tür,
 1 Systemgitter,
 2 Putzmittelkörbe,
 1 Systemregal,
 1 Schlauchhalter für Staub-
 sauger,
 2 Hakenleisten

HB*-1X 40/50/60 cm

501
933
645

XL-Hochschrank
 1 Tür,
 1 fester Boden,
 1 Einlegeboden,
 1 verlaschte Tür,
 5 Innenauszüge

HI*-1X 40/50/60 cm

XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte

645
VAR
789

**XL-Geräte-Umbau
Backofen**
Nischenhöhe: 590 mm
 2 Türen,
 1 feste Ausgleichsblende,
 3 Einlegeböden

GO-1X

645
VAR
141
645

**XL-Geräte-Umbau
Backofen**
Nischenhöhe: 590 mm
 2 Türen,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Schubkasten,
 2 Einlegeböden

GOS-1X

645
VAR
141
285
357

**XL-Geräte-Umbau
Backofen**
Nischenhöhe: 590 mm
 1 Tür,
 1 Einlegeboden,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Schubkasten,
 2 Auszüge

GOS2A-1X

357
VAR
645

**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
 2 Türen,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Einlegeboden

GMO-1X

573
VAR
429

**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
 1 Tür
 1 Einlegeboden,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Auszug

GMOA-1X

357
429
VAR
645

**XL-Geräte-Umbau
Backofen und Mikrowelle
mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
 1 Klappe,
 1 Lifttür,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Tür,
 1 Einlegeboden

GLO-1X

357
429
VAR
285
357

**XL-Geräte-Umbau
Backofen und Mikrowelle
mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
 1 Klappe,
 1 Lifttür,
 1 feste Ausgleichsblende,
 2 Auszüge

GLO2A-1X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

501
933
645

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
 2 Türen,
 1 Gerätetür,
 2 Einlegeböden

G88-1X

357
933
789

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
 1 Klappe,
 1 Gerätetür,
 1 Tür,
 2 Einlegeböden

GD88-1X

501
933
285
357

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
 1 Tür,
 1 Einlegeboden,
 1 Gerätetür,
 2 Auszüge

G88A-1X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm

1437
645

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
 1 Gerätetür,
 1 Tür,
 1 Einlegeboden

G123-1X

429
1293
357

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
 1 Tür,
 1 Innenblende,
 1 Gerätetür,
 1 Auszug

G123A-1X

645
429
1005

**XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
 1 Tür,
 1 Einlegeboden,
 1 Innenblende,
 1 Gerätetür für Gefrierfach,
 1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-1X

XL-Hochschränke, Höhe 1 XL - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 2088 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm




G145-1X




G145A-1X

XL-Passstücke / Verkleidungen



HPK20-1X 20 cm

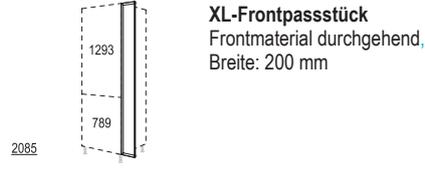

HPD20-1X 20 cm

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



GD194-1X



Hochschranke, Höhe 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 2088 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Hochschranke

573
933
573



Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-2 30/40/50/60 cm


1365
717



Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
4 Einlegeböden

HDV*-2 30/40/50/60 cm


573
933
573



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängkörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HA*-2 30/40 cm

1365
717



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängkörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HDA*-2 30/40 cm


573
933
573



Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staub-
sauger,
2 Hakenleisten

HB*-2 40/50/60 cm

573
933
573




Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge

HI*-2 40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte


717
VAR



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Einlegeböden

GO-2

717
VAR



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende
1 Schubkasten,
2 Einlegeböden

GOS-2

717
VAR



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-2

429
VAR



**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GMO-2


645
VAR



**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Auszug

GMOA-2


429
VAR



**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GLO-2

429
VAR



**Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge

GLO2A-2

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

573
933
573



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-2

429
933
717



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
1 Einlegeboden

GD88-2

573
933
285
285



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-2

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm

213
1293
573



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Klappe,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-2

501
1293
285



**Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-2

717
429
933



**Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-2

Hochschranke, Höhe 2 - 2158 / 2188 / 2238 / 2288 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm

Korpshöhe: 2088 mm

Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm




GD145-2




G145-2

Passstücke / Verkleidungen



HPK20-2 20 cm

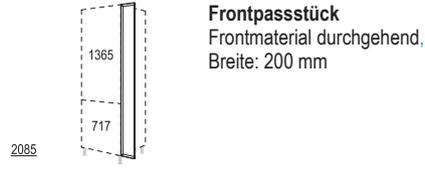

HPD20-2 20 cm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm



GD178-2



XL-Hochschränke, Höhe 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



XL-Hochschränke

573
933
645

XL-Geschirr-/Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-2X 30/40/50/60 cm

1365
789

XL-Geschirr-/Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
5 Einlegeböden

HDV*-2X 30/40/50/60 cm

573
933
645

XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängkörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HA*-2X 30/40 cm

1365
789

XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängkörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HDA*-2X 30/40 cm

573
933
645

XL-Besen-/Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staub-
sauger,
2 Hakenleisten

HB*-2X 40/50/60 cm

573
933
645

XL-Hochschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge

HI*-2X 40/50/60 cm

XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte

717
VAR

**XL-Geräte-Umbau
Backofen**
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
3 Einlegeböden

789

GO-2X

717
VAR

**XL-Geräte-Umbau
Backofen**
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Einlegeböden

141
645

GOS-2X

717
VAR

**XL-Geräte-Umbau
Backofen**
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

141
285
357

GOS2A-2X

429
VAR

**XL-Geräte-Umbau
Backofen und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

645

GMO-2X

429
VAR

**XL-Geräte-Umbau
Backofen und Mikrowelle**
Nischenhöhe: 380 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge

285
357

GMO2A-2X

429
VAR

**XL-Geräte-Umbau
Backofen und Mikrowelle
mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

645

GLO-2X

429
VAR

**XL-Geräte-Umbau
Backofen und Mikrowelle
mit Lifttür**
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge

285
357

GLO2A-2X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

573
933
645

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-2X

429
933
789

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

GD88-2X

573
933
285
357

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-2X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm

213
1293
645

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Klappe,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-2X

501
1293
357

**XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-2X

717
429
1005

**XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat**
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-2X

XL-Hochschränke, Höhe 2 XL - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm

429
933
789



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

GD145-2X

573
933
645




XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

G145-2X

XL-Passstücke / Verkleidungen


2160



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
2160 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

HPK20-2X 20 cm

2157



XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

HPD20-2X 20 cm

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm

213
1149
789



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm
1 Klappe,
2 Gerätetüren


GD178-2X



Hochschranke, Höhe 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm


Hochschranke

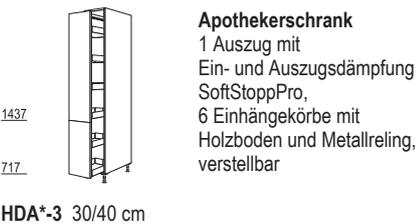

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte



Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

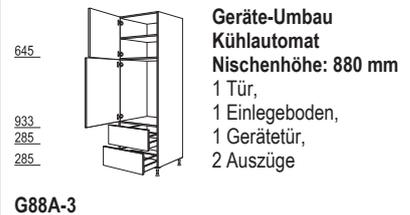

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm



Hochschranke, Höhe 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm

Korpshöhe: 2160 mm

Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm

501
933
717
GD145-3



**Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm**
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

645
933
573
G145-3



**Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm**
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren


Passstücke / Verkleidungen

2160
HPK20-3 20 cm



Passleiste
Korpusmaterial,
2160 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm

2157
HPD20-3 20 cm



Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm

285
1149
717
GD178-3



**Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm**
1 Klappe,
2 Gerätetüren



XL-Hochschränke, Höhe 3 XL - 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
 Korpshöhe: 2232 mm
 Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



XL-Hochschränke



XL-Geschirr-/Vorratsschrank
 3 Türen,
 2 feste Böden,
 4 Einlegeböden

645
933
645


H*-3X 30/40/50/60 cm



XL-Geschirr-/Vorratsschrank
 2 Türen,
 1 fester Boden,
 5 Einlegeböden

1437
789


HDV*-3X 30/40/50/60 cm



XL-Apothekerschrank
 1 Auszug mit
 Ein- und Auszugsdämpfung
 SoftStoppPro,
 5 Einhängkörbe mit
 Holzboden und Metallreling,
 verstellbar,
 1 fester Boden

645
933
645

HA*-3X 30/40 cm



XL-Apothekerschrank
 1 Auszug mit
 Ein- und Auszugsdämpfung
 SoftStoppPro,
 5 Einhängkörbe mit
 Holzboden und Metallreling,
 verstellbar,
 1 fester Boden

1437
789

HDA*-3X 30/40 cm



XL-Besen-/Geräteschrank
 1 Tür,
 1 fester Boden,
 1 Einlegeboden,
 1 verlaschte Tür,
 1 Systemgitter,
 2 Putzmittelkörbe,
 1 Systemregal,
 1 Schlauchhalter für Staubsauger,
 2 Hakenleisten

645
933
645

HB*-3X 40/50/60 cm



XL-Hochschrank
 1 Tür,
 1 fester Boden,
 1 Einlegeboden,
 1 verlaschte Tür,
 5 Innenauszüge

645
933
645

HI*-3X 40/50/60 cm

XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgerar, Kompaktgeräte



XL-Geräte-Umbau Backofen
 Nischenhöhe: 590 mm
 2 Türen,
 1 feste Ausgleichsblende,
 4 Einlegeböden

789
VAR

789

GO-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen
 Nischenhöhe: 590 mm
 2 Türen,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Schubkasten,
 3 Einlegeböden

789
VAR

141
645

GOS-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen
 Nischenhöhe: 590 mm
 1 Tür,
 2 Einlegeböden,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Schubkasten,
 2 Auszüge

789
VAR

141
285
357

GOS2A-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
 Nischenhöhe: 380 mm
 Nischenhöhe: 590 mm
 2 Türen,
 1 feste Ausgleichsblende,
 2 Einlegeböden

501
VAR

645

GMO-3X




XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle
 Nischenhöhe: 380 mm
 Nischenhöhe: 590 mm
 1 Tür,
 1 Einlegeboden,
 1 feste Ausgleichsblende,
 1 Auszug

717
VAR

429

GMOA-3X




XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
 Nischenhöhe: 370 mm
 Nischenhöhe: 590 mm
 2 Türen,
 1 Lifttür,
 1 feste Ausgleichsblende,
 2 Einlegeböden

501
429
VAR

645

GLO-3X



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
 Nischenhöhe: 370 mm
 Nischenhöhe: 590 mm
 1 Tür,
 1 Einlegeboden,
 1 Lifttür,
 1 feste Ausgleichsblende,
 2 Auszüge

501
429
VAR

285
357

GLO2A-3X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
 Nischenhöhe: 880 mm
 2 Türen,
 1 Gerätetür,
 2 Einlegeböden

645
933
645

G88-3X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
 Nischenhöhe: 880 mm
 2 Türen,
 1 Gerätetür,
 3 Einlegeböden

501
933
789

GD88-3X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
 Nischenhöhe: 880 mm
 1 Tür,
 1 Einlegeboden,
 1 Gerätetür,
 2 Auszüge

645
933
285
357

G88A-3X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
 Nischenhöhe: 1230 mm
 1 Klappe,
 1 Innenblende,
 1 Gerätetür,
 1 Tür,
 1 Einlegeboden

285
1293
645

G123-3X



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
 Nischenhöhe: 1230 mm
 1 Tür,
 1 Einlegeboden,
 1 Innenblende,
 1 Gerätetür,
 1 Auszug

573
1293
357

G123A-3X



XL-Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
 Nischenhöhe: 1230 mm
 1 Tür,
 2 Einlegeböden,
 1 Innenblende,
 1 Gerätetür für Gefrierfach,
 1 Gerätetür für Kühlraum

789
429
1005

G123G-3X

XL-Hochschränke, Höhe 3 XL - 2302 / 2332 / 2382 / 2432 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpshöhe: 2232 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm



XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm

501
933
789
GD145-3X



**XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm**
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

645
933
645
G145-3X



**XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm**
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren


XL-Passstücke / Verkleidungen

2232
HPK20-3X 20 cm



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
2232 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 230 mm


1437
789
2229
HPD20-3X 20 cm



XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580 - 1940 mm

1437
789
GD194-3X




**XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe:
1580 - 1940 mm**
2 Gerätetüren



Wandschränke 360 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 360 mm

Wandschränke 360 mm hoch



Wandschrank
1 Tür

W*-36
45/50/60 cm



Wandschrank mit Klappe
1 Klappe,
Öffnungswinkel 107°

WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm



**Wandschrank
Glasrahmenklappe**
1 Glasrahmenklappe,
Klarglas Nr. 01,
Öffnungswinkel 107°,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

o. Abb.

Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

MP-GW

Wandschränke 360 mm hoch



Glas-Wandschrank Square
1 Klappe, Alu-Rahmentür,
Öffnungswinkel 107°,
grifflose Ausführung mit
Wandschrank-Unterboden
mit angearbeiteter
Profilleiste in Edelstahl-Optik

WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm


Lieferbar in:
321 Alu-Rahmenfront in
Edelstahl-Optik mit 02 Mattglas
308 Alu-Rahmenfront in
Edelstahl-Optik mit
035 Grauglas
329 Alu-Rahmenfront in
Schwarz mit 39 Schwarzglas



Wandregal
Seitentiefe: 371 mm


WR*-36
30/40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Passleisten



Passleiste
Korpusmaterial,
360 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm

WPK*-36
10/20 cm



Frontpasstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm


WPD20-36
20 cm



Wandschränke 576 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpshöhe: 576 mm

Wandschränke 576 mm hoch



573

Wandschrank
1 Tür,
1 Einlegeboden

W*-58
20/30/35/40/45/50/60 cm



573

Wandschrank
2 Türen,
1 Einlegeboden

W2T-58 60 cm
W*-58 80/90/100/120 cm



573

Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
1 Einlegeboden

W2TP*-58
80/90/100 cm



573

Wandschrank
1 Falttür mit Schiebetechnik,
1 Einlegeboden

WFT60-58
60 cm

Wandschränke 576 mm hoch



285
285

Wandschrank falt-Lifttür
1 falt-Lifttür,
2 Originalfronten,
1 Einlegeboden

WFL*-58
50/60/80/90/100/120 cm



VAR

**Wandschrank für
Mikrowellengerät**
1 Nische je nach
Gerätehöhe,
1 Klappe als
Nischenausgleich

WM*-58
50/60 cm




573

**Wand-Eckschrank,
diagonal**
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
1 Einlegeboden,
Planmaß: 650 x 650 mm

WED65-58

Wandschränke 576 mm hoch



573

Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpasstück,
1 Einlegeboden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm

WE60-20-58
WE80-35-58
WE90-45-58

Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Wandregal
1 fester Boden,
Seitentiefe: 371 mm

WR*-58
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-Flaschenregal
3 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm


WRF15-58
15 cm

Passleisten



WPK*-58
10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
576 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm



573

WPD20-58
20 cm

Frontpasstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Wandschränke, Höhe 1 - 720 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpshöhe: 720 mm


Wandschränke 720 mm hoch



717

Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeböden

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



717

Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm



717

Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

W2TP*-1
80/90/100 cm



717

Wandschrank
1 Falttür mit Schiebetechnik,
2 Einlegeböden

WFT60-1
60 cm



717

Wandschrank
Glasrahmentür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WG*-1
45/50/60 cm



717

Wandschrank
Glasrahmentür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WG*-1
90/100 cm



357

141

Wandschrank
Segmentglastür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WGLS*-1
45/50/60 cm

Wandschränke 720 mm hoch



357

141


Wandschrank
Segmentglastür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WGLS*-1
90/100 cm

o. Abb.

MP-GW

Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas




357

357

Wandschrank
Falt-Lifftür
1 Falt-Lifftür,
2 Originalfronten,
2 Einlegeböden

WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm



357

357

Wandschrank
Falt-Lifftür
1 Falt-Lifftür,
1 Originalfront oben,
1 Glasrahmenfront unten,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39


WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm



VAR

Wandschrank für
Mikrowellengerät
1 Nische je nach
Gerätehöhe,
1 Klappe als
Nischenausgleich

WM*-1
50/60 cm



717

Wand-Eckschrank,
diagonal
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden,
Planmaß: 650 x 650 mm

WED65-1



717

Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür

WE*-1
60/65/80/90 cm

Wandschränke 720 mm hoch



717

Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpasstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm

WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1

Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm



WRF15-1
15 cm


Wand-Flaschenregal
4 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm

Passleisten



WPK*-1
10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
720 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm



WPD20-1
20 cm

Frontpasstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Wandschränke, Höhe 2 - 792 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpshöhe: 792 mm

Wandschränke 792 mm hoch



789

Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeböden

W*-2 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



789

Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden


W2T*-2 60 cm
W*-2 80/90/100 cm



789

Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

W2TP*-2
80/90/100 cm



789

Wandschrank
1 Falлтür mit
Schiebetechnik,
2 Einlegeböden

WFT60-2
60 cm



789

**Wandschrank
Glasrahmentür**
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WG*-2
45/50/60 cm



789

**Wandschrank
Glasrahmentür**
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WG*-2
90/100 cm



429

**Wandschrank
Segmentglastür**
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WGLS*-2
45/50/60 cm

Wandschränke 792 mm hoch



429

141

**Wandschrank
Segmentglastür**
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WGLS*-2
90/100 cm

o. Abb. **Mehrpreis Glaswechsel**
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

MP-GW



429

357

**Wandschrank
Falt-Lifttür**
1 Falt-Lifttür,
2 Originalfronten,
2 Einlegeböden

WFL*-2
50/60/80/90/100/120 cm



429

357

**Wandschrank
Falt-Lifttür**
1 Falt-Lifttür,
1 Originalfront oben,
1 Glasrahmenfront unten,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WFLG*-2
50/60/80/90/100/120 cm



VAR.

**Wandschrank für
Mikrowellengerät**
1 Nische je nach
Gerätehöhe,
1 Klappe als
Nischenausgleich

WM*-2
50/60 cm



789

**Wand-Eckschrank,
diagonal**
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden,
Planmaß: 650 x 650 mm

WED65-2



789

Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür

WE*-2
60/65/80/90 cm

Wandschränke 792 mm hoch



789


Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpasstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm

WE60-20-2
WE80-35-2
WE90-45-2

Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



WR*-2
15/20/30/40/45/50/60 cm



WRF15-2
15 cm

Passleisten



WPK*-2
10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
792 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm



WPD20-2
20 cm

Frontpasstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Wandschränke, Höhe 3 - 864 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpshöhe: 864 mm

Wandschränke 864 mm hoch



Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeböden

861

W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm



Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden

861

W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm



Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

861

W2TP*-3
80/90/100 cm



Wandschrank
1 Falttür mit
Schiebetechnik,
2 Einlegeböden

861

WFT60-3
60 cm



**Wandschrank
Glasrahmentür**
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

861

WG*-3
45/50/60 cm



**Wandschrank
Glasrahmentür**
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

861


WG*-3
90/100 cm



**Wandschrank
Segmentglastür**
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

429
141

WGLS*-3
45/50/60 cm



**Wandschrank
Segmentglastür**
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

429
141

WGLS*-3
90/100 cm

o. Abb. **Mehrpreis Glaswechsel**
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

MP-GW


Wandschränke 864 mm hoch



**Wandschrank für
Mikrowellengerät**
1 Nische je nach
Gerätehöhe,
1 Tür als Nischenausgleich,
1 Einlegeboden

VAR


WM*-3
50/60 cm



**Wand-Eckschrank,
diagonal**
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden,
Planmaß: 650 x 650 mm

861

WED65-3



Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür

861

WE*-3
60/65/80/90 cm



Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpasstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600, 782, 882 mm

861

WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3

Planmaße (variable Maße):
450 (390 - 500) x ...
WE60-20: ...650 (630 - 700) mm
WE80-35: ...800 (790 - 850) mm
WE90-45: ...900 (890 - 950) mm



Wandregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm

WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm



Wand-Flaschenregal
5 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm,
Breite: 150 mm


WRF15-3
15 cm

Passleisten



Passleiste
Korpusmaterial,
864 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm

WPK*-3
10/20 cm




Frontpasstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

861

WPD20-3
20 cm

Wandschränke für Dunstabzugshauben Überbauboden

Wandschränke für Dunstabzugshauben



**Wandschrank für
Flachschirm-Dunstauben**
Innenblende,
Metallablagen,
80 mm tief,
die Anzahl der
Metallablagen richtet sich
an dem Einbaumaß der
Dunstaube


WDAF60-58 60 cm Höhe: 576 mm

WDAF60-1 60 cm Höhe: 720 mm

WDAF60-2 60 cm Höhe: 792 mm

WDAF60-3 60 cm Höhe: 864 mm

Überbauboden



**Überbauboden aus
Korpusmaterial**
beidseitig gleichfarbig
beschichtet,
16 mm stark,
350 mm tief,
3-seitig mit Kanten
beschichtet,
zum Zwischenbau zwischen
Wandschränken oder als
Fensterüberbau.
Preis je lfd. 100 mm,
berechnet werden
angefangene 100 mm.
Breite: 250 - 2580 mm

WZB260


WZB60
Überbauboden aus
Korpusmaterial wie vor,
jedoch 600 mm breit

Besteckeinsätze und
Auszugsorganisationen in Kunststoff




Besteckeinsatz Youno
schiefergrau, Höhe: 49 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

BE* Y
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

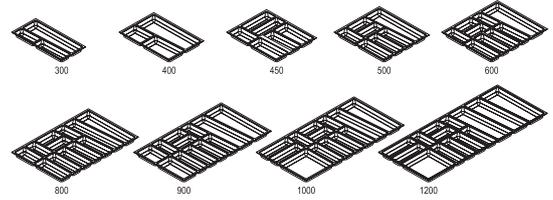


BE* -46 Y
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe: 461 mm

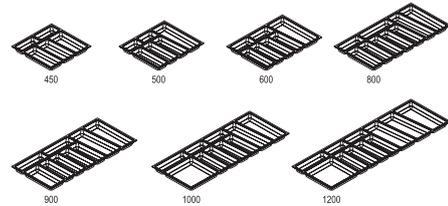



Besteckeinsatz Depot
rutschhemmende Softtouch Oberfläche,
schiefergrau, Höhe: 49 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

BE* D
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

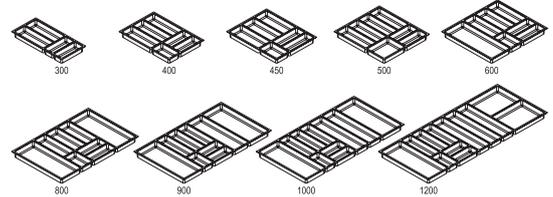

BE* -46 D
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe: 461 mm

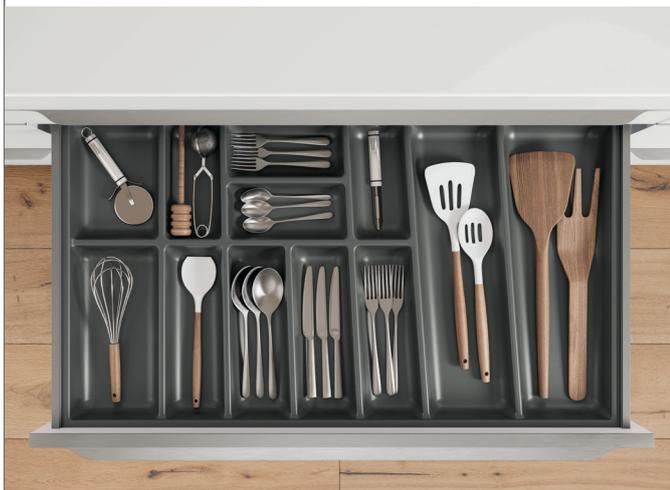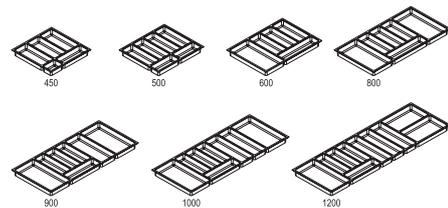


Besteckeinsätze und Auszugsorganisationen in Esche schiefergrau





BE* ES
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Holz-Besteckeinsatz Esche schiefergrau
Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert,
Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

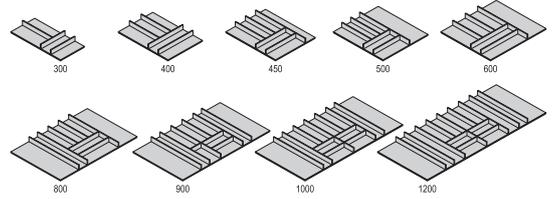

BE* -46 ES
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe: 461 mm

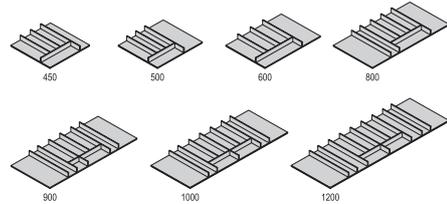

BE-M 60 ES
60 cm

Holz-Besteckeinsatz Esche schiefergrau mit Messerblock
Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert,
inkl. 5 Messer,
Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

*Bei Schubkästen in 141 mm Höhe nicht in Verbindung mit
Konstruktions- oder Distanzböden KKB* / DBKl* einsetzbar.*

Nicht in Verbindung mit LED-Schrankinnenleuchte LSID einsetzbar.

Nicht möglich bei Schubkästen SKU und SKA*.*



AO* ES
60/80/90/100/120 cm

Auszugsorganisation Esche schiefergrau
mit Massivholzstäben zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
inkl. 8 Esche-Massivholzstäbe bei 600 mm Breite,
inkl. 16 Esche-Massivholzstäbe bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 24 Esche-Massivholzstäbe bei 1200 mm Breite



AOS* ES
60/80/90/100/120 cm

Auszugsorganisation Esche schiefergrau
mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
inkl. 7 Esche-Massivholzstegen bei 600 mm Breite,
inkl. 10 Esche-Massivholzstegen bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 13 Esche-Massivholzstegen bei 1200 mm Breite




Besteckeinsätze und Auszugsorganisation in Eiche




Holz-Besteckeinsatz Eiche
 Ausführung in Eiche Massivholz,
 Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
 Seitentiefe: 561 mm

BE* E
 30/40/45/50/60/80/90/
 100/120 cm

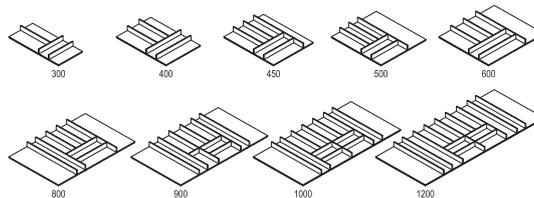

BE* -46 E
 45/50/60/80/90/
 100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
 Seitentiefe: 461 mm

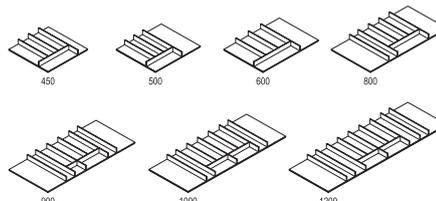

Holz-Besteckeinsatz Eiche mit Messerblock
 Ausführung in Eiche Massivholz,
 inkl. 5 Messer,
 Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
 Seitentiefe: 561 mm

BE-M 60 E
 60 cm

Bei Schubkästen in 141 mm Höhe nicht in Verbindung mit Konstruktions- oder Distanzböden KKB / DBK* einsetzbar.*

Nicht in Verbindung mit LED-Schrankinnenleuchte LSID einsetzbar.




Auszugsorganisation Eiche
 mit Massivholzstäben zur individuellen Raumeinteilung,
 passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
 inkl. 8 Eiche-Massivholzstäbe bei 600 mm Breite,
 inkl. 16 Eiche-Massivholzstäbe bei 800/900/1000 mm Breite,
 inkl. 24 Eiche-Massivholzstäbe bei 1200 mm Breite

AO* E
 60/80/90/100/120 cm



Auszugsorganisation aus Eiche
 mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,
 passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
 inkl. 7 Eiche-Massivholzstege bei 600 mm Breite,
 inkl. 10 Eiche-Massivholzstege bei 800/900/1000 mm Breite,
 inkl. 13 Eiche-Massivholzstege bei 1200 mm Breite

AOS* E
 60/80/90/100/120 cm

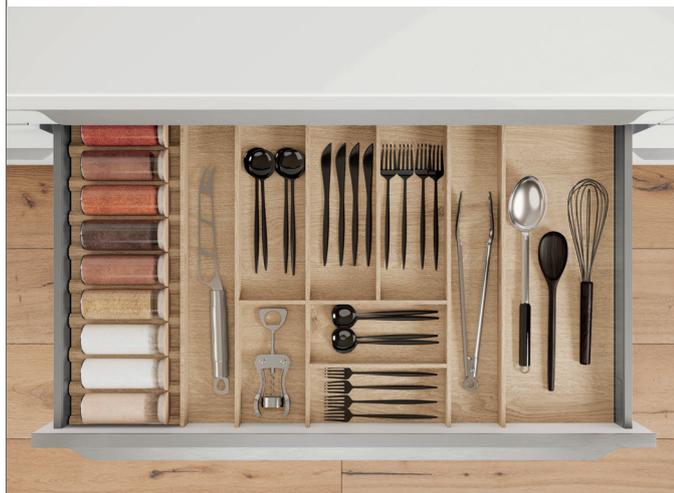

Zubehör

Montagesets



MONSET 1

Montageset 1

bestehend aus:

- 1 Kugelsiphon 1 1/2" mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40 / 50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter



MONSET 2

Montageset 2

bestehend aus:

- 1 Kugelsiphon 1 1/2" mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40 / 50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8" x 10 mm mit Überwurfmutter
- 1 Schlauchschelle, 16 - 25 mm
- 1 Tischsteckdose 3-fach, Steckdosen-Typ F, mit Berührungsschutz, weiß mit 1500 mm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²

Zubehör für Spülenschränke



FB*

40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Feuchtigkeitsschutzboden

Alu-Blech, geriffelt, für Spülenunterschranke, nicht verwendbar bei Frontauszügen, passend nur für 561 mm Seitentiefe

FB90: auch passend für Spülen-Eckschränke SPUE(D)90-45(-X) und NSPUE90-45(-X)
FB100: auch passend für Spülen-Eckschränke SPUE(D)100-50(-X) und NSPUE100-50(-X)



WSMS*

40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Wasserschutzmatte

Kunststoff, Schiefergrau, für Spülenunterschranke, nicht verwendbar bei Frontauszügen, passend nur für 561 mm Seitentiefe

Nicht möglich in Verbindung mit Schlauch- und Kabeldurchführung SKD oder mit Öffnungsunterstützung Libero AOUL.



WSMP*

60/80 cm

Wasserschutzmatte Pro für Spülenschränke

Kunststoff Schiefergrau, zur Vorbeugung von Wasserschäden in Spülenschränken nicht verwendbar bei Frontauszügen, passend nur für 561 mm Seitentiefe

Wandabschlussprofile



WAP
200/400/500 cm

Länge 2000 mm

Länge 4000 mm

Sonderlänge 5000 mm

Wandabschlussprofil aus Kunststoff

Oberteil mit Dichtungslippen, Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief, **Lieferung erfolgt als Stangenware.**

Lieferbar in allen APL-Dekoren, **zusätzlich lieferbar in:** Nr. 014 Edelstahl-Optik



WAP-Z

WAP-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff **bestehend aus:**

- 4 x Innenecke 90°
- 2 x Innenecke 135°
- 2 x Außenecke 90°
- 2 x Satz Endkappen



WAPN
200/400/500 cm

Länge 2000 mm

Länge 4000 mm

Sonderlänge 5000 mm

Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen

2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, einschl. aufrechtem Dichtprofil Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief **Lieferung erfolgt als Stangenware.**

Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz

Unterprofil trägt 4 mm auf der Arbeitsplatte auf.



WAPN-Z

WAPN-Zubehörbeutel

passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff **bestehend aus:**

- 4 x Innenecke 90° / 2 x Innenecke 135°
- 2 x Außenecke 90°
- 2 x Satz Endkappen für WAPN
- 2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz

Abfallsysteme (Bodenmontage hinter Drehtür)



Einbau-Abfallsammler „Solo“
Kunststoff, slate-grey, mit Vollauszug, Inhalt: 20 Liter,
Einbaumaße: H x B x T = 396 x 245 x 427 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 300 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS9430



Einbau-Abfallsammler „Tandem 8/8/8“
3-fach Trennung:
Inhalt: 3 x 8 l,
H x B x T = 401 x 263 x 437 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10488



Einbau-Abfallsammler Tandem 13/13
2-fach Trennung:
Inhalt: 2 x 13 l,
H x B x T = 401 x 263 x 437 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10494



Einbau-Abfallsammler „Raumspar-Tandem“
3-fach Trennung:
Inhalt: 1 x 18 l, 2 x 8,5 l,
1 Bio-Zusatzdeckel,
H x B x T = 320 x 336 x 475 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10484



Einbau-Abfallsammler „Raumspar-Tandem-S 12/8/8“
3-fach Trennung:
Inhalt: 1 x 12 l, 2 x 8 l,
1 Bio-Zusatzdeckel,
H x B x T = 347 x 434 x 330 mm

Einbaubar ab 500 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10485



Einbau-Abfallsammler „Raumspar-Tandem 18/18“
2-fach Trennung:
Inhalt: 2 x 18 l,
H x B x T = 336 x 346 x 475 mm
Montage erfolgt bauseits auf unterem Schrankboden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

Spülensiphon beachten und Raumsparverbinder 021 einplanen!

AS10487

Abfallsysteme (mit Frontanbindung als Auszug)



Einbau-Abfallsammler „Syncro“
 vollsynchronisierte Auszugsschienen, mit Überauszug, gedämpft und abgedeckt,
 Metall- und Kunststoffteile slate-grau.
 H x T: 424 x 400 mm
 Inhalt: 2 x 18 Liter

Passende Spülenschränke: SPUA(D)45(-X) / SPUA45(-M) / NSPUAL45(-X)!

AS3550

AS3551 wie vor, jedoch mit Inhalt: 1 x 18 Liter, 2 x 13 Liter,
 1 Bio-Zusatzdeckel

Passende Spülenschränke: SPUA(D)50(-X) / SPUA50(-M) / NSPUAL50(-X)!

AS3552 wie vor, jedoch mit Inhalt: 2 x 28 Liter

Passende Spülenschränke: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!

AS3553 wie vor, jedoch mit Inhalt: 1 x 28 Liter, 2 x 13 Liter,
 1 Bio-Zusatzdeckel

Passende Spülenschränke: SPUA(D)60(-X) / SPUA60(-M) / NSPUAL60(-X)!



Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X45 M35 Basic
 35-Liter Großbehälter mit Abdeckrahmen mit flexiblem Sackspannsystem,
 passend für 35-Liter Kehrichtsäcke,
 Basic-Schublade als Teilauszug,
 H x B x T: 393 x 418 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW45/SPUA(D)K-BW45(-X) und NSPUA(K)-BW45(-X)!

AS9426

AS9428 Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X50 M35 Basic
 wie vor, jedoch
 H x B x T: 393 x 468 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW50/SPUA(D)K-BW50(-X) und NSPUA(K)-BW50(-X)!



Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X60 M7 Basic
 wie vor, jedoch mit zusätzlichem 15-Liter Behälter mit Deckel,
 H x B x T: 393 x 568 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) und NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9429



Einbau-Abfallsammler „X-Line“ X60 M5 Basic
 wie vor, jedoch mit zusätzlicher Grundschale links oder rechts platzierbar,
 8- und 5-Liter Behälter mit Deckel,
 H x B x T: 393 x 568 x 368 mm

Passende Spülenschränke: SPUA(D)-BW60/SPUA(D)K-BW60(-X) und NSPUA(K)-BW60(-X)!

AS9433

Abfallsysteme (mit Drehtüranbindung)



Einbau-Abfallsammler „Mono“

aus Metall, dunkelgrau mit herausnehmbarem Kunststoffeimer, Deckel und Ringe Kunststoff schwarz, Rechts- oder Linksmontage, keine Belastung der Türscharniere, 15 l Inhalt.

Deckel hebt sich automatisch beim Öffnen der Tür.

Einbaumaße: H x B x T = 365 x 290 x 304 mm

Achtung: Abfalleimer kann nur an der Seitenwand mit Türanschlag oder am Stillstand bei Eckspülenschränken montiert werden.

Einbaubar ab 400 mm Türbreite.

AS3476



Einbau-Abfallsammler „Euro Flexx“

35 l Grossbehälter mit Abdeckrahmen und Sackspannsystem,

passend für 1 x 35 l oder 2 x 17 l,

Deckel mit Ablagevertiefung,


links und rechts montierbar,

H x B x T = 499 x 370 x 356 mm


Einbaubar ab 450 mm Türbreite.

AS9450



Höhenraster Korpushöhen

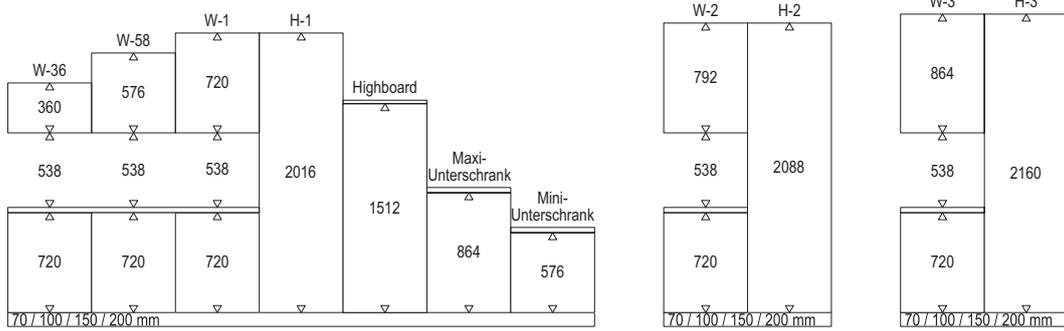


Höhenraster XL-Korpushöhen

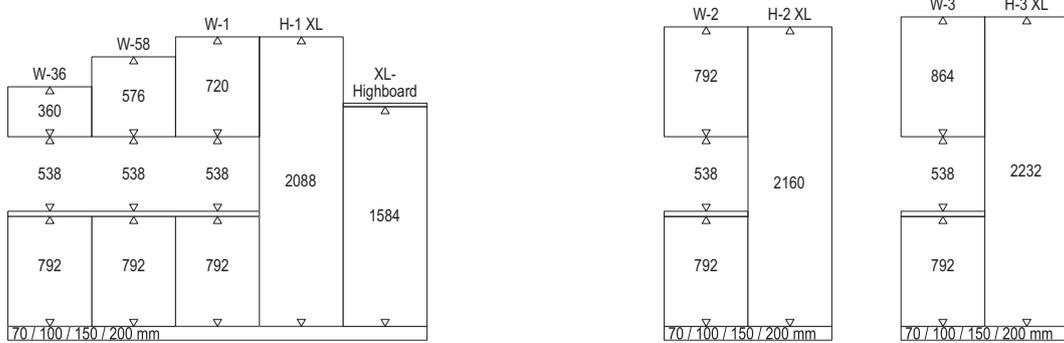


Höhenraster Standard- und Maxi-Türmaße

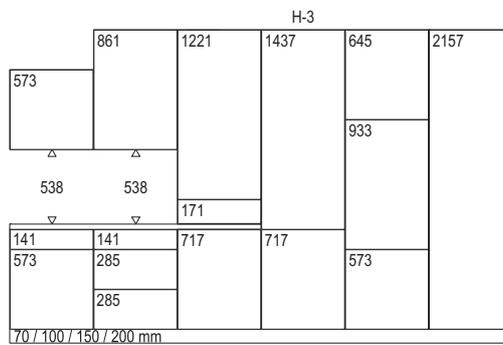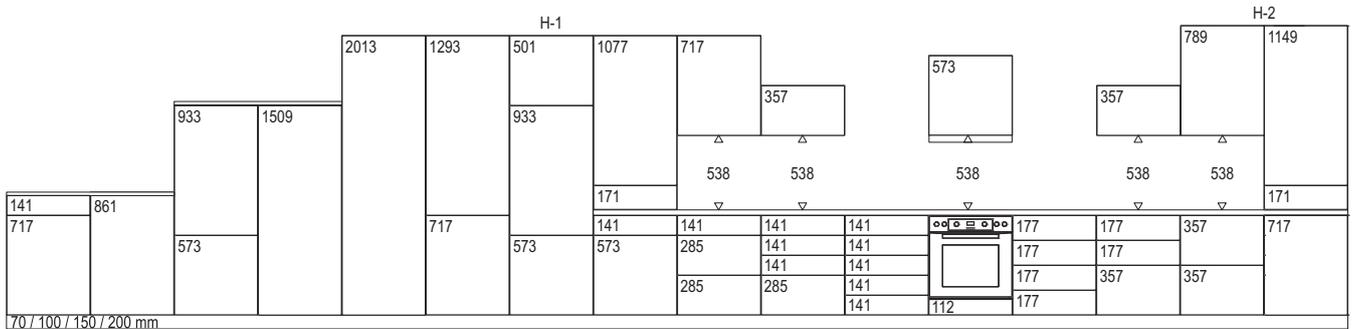


Höhenraster XL-Türmaße, Höhe 1

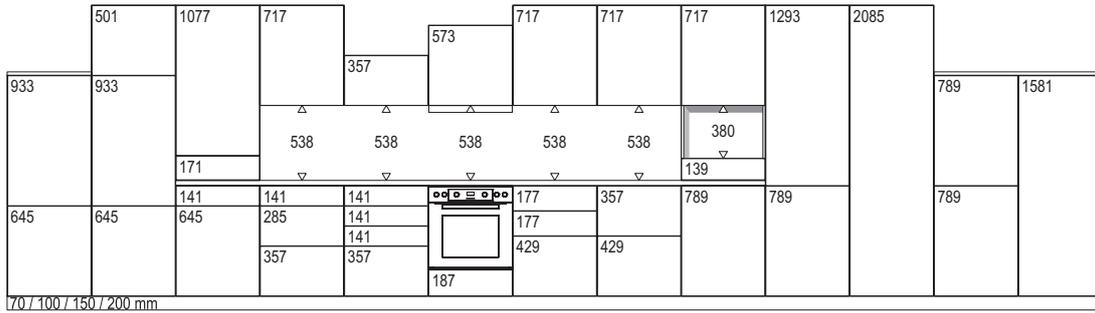


Höhenraster XL-Türmaße, Höhe 2

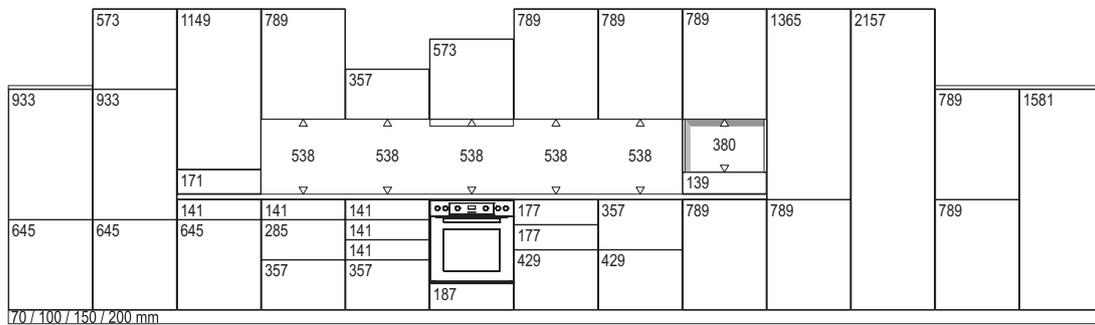

Höhenraster XL-Türmaße, Höhe 3

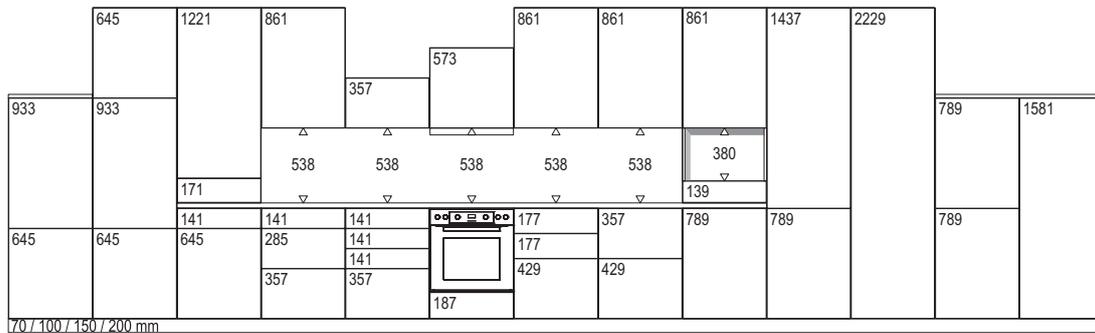

Höhenraster Hochschranke

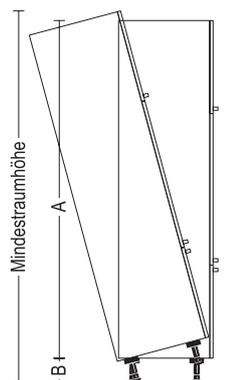

Mindestraumhöhen

A* \ B*	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
2016 mm	2147 mm	2176 mm	2224 mm	2273 mm
2088 mm	2217 mm	2246 mm	2295 mm	2343 mm
2160 mm	2287 mm	2316 mm	2365 mm	2414 mm
2232 mm	2357 mm	2386 mm	2435 mm	2484 mm

A* = Schrankhöhe
B* = Sockelhöhe

